

300×450mm 2枚入


# 凹凸ガラス用 ウレタン防犯フィルム

型板ガラスに  
めくって貼るだけ!

柔軟性に優れているので、凹凸の大きいガラス・  
網入りガラスにも使用でき、  
驚異の引張り伸度で高い防犯性能を発揮します。

380ミクロン(0.38mm)

## フィルムの構造

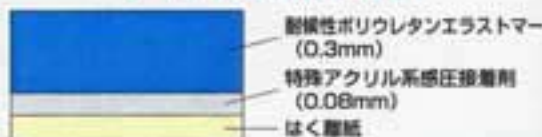

## データ

引張り強度	55MPa
引張り伸度	450%
引裂き強度	70kN/m
はく離強度	16.0N/25mm

## EN356 (欧州防犯規格) 準拠適合

### ■落球試験実施

EN356は、建物ガラスに対して欧米で実施されている防犯規格です。直径100mm、重量4.11kgの鋼球を3m (P2Aの場合)の高さから落とし、これを3回繰り返して貫通しなければ合格となります。

4.11kg

3m



4.5倍の伸び率で  
衝撃を吸収!!

欠点を克服!

従来のポリカ製は柔軟性がなく、PET製は衝撃に弱く、ガラスが割れると裂けやすい欠点がありました。ポリウレタンエラストマーが両者の欠点を克服しました!!

網入りガラスにも  
貼れます

